

Armario de secado para los uniformes de los bomberos

Rápido secado y acondicionado a Baja temperatura a Sin acción mecánica




Creado específicamente para trajes de bomberos

El armario de secado de trajes de bomberos ha sido diseñado específicamente para el secado seguro y eficiente de los trajes de bomberos.

Mayor capacidad

La gran capacidad del FC-6 permite tener colgadores para 6 chaquetas y monos, así como 6 percheros para botas y guantes para su secado simultáneo. El FC-3 permite tener colgadores para 3 chaquetas y monos, así como percheros para botas y guantes. Los 1200 cfm de flujo de aire en el interior del armario procesarán rápidamente las prendas. Las prendas planas también se pueden secar en el estante ajustable opcional.

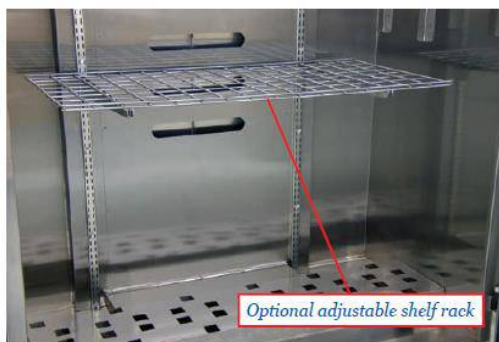

Calidad y durabilidad

La construcción en el acero inoxidable proporciona el más alto nivel de resistencia a la corrosión. El mecanismo con un cierre de tres puntos en la puerta crea un sellado fuerte y eficiente. Además, su robusta construcción garantiza una larga vida de uso diario.

Mantenimiento simplificado

Las resistencias eléctricas (8 o 12kW) y sopladores que están disponibles localmente para simplificar el mantenimiento y ahorrar dinero.

Flujo de aire directo y controlado

Los tubos de aire permiten que el flujo de aire caliente penetre en las chaquetas y trajes, proporcionando un rendimiento de secado superior. Se puede insertar un accesorio opcional para aumentar el flujo de aire dirigido al traje y acelerar el tiempo de secado.



Cumplimiento de temperatura

Las resistencias están acopladas con una sonda de temperatura y un interruptor con tope de temperatura para asegurar que las temperaturas internas no se elevarán por encima de 105°F / 40°C según se especifica en el código NFPA 1851.

Valor

Utilizando el flujo de aire dirigido en lugar de la acción mecánica, este eficiente armario de secado es una gran adquisición para cualquier parque de bomberos. Con capacidad para tres o seis juegos completos de trajes de bomberos y una cantidad aproximada de 60 minutos de ciclo, este secador le ahorrará un valioso tiempo.



Especificaciones	FC-3	FC-6
Capacidad máxima - trajes completos	3	6
Ancho en mm*	1016	1549
Profundidad en mm	883	914
Altura en mm**	2184	2184
Peso neto en kg.	256	352
Espacio libre desde el suelo hasta la parte inferior de la puerta en mm	38	38
Abertura de compuerta con regulación manual en mm	152	152
Voltajes disponibles		
208 V-50/60 Hz-1 Ph	45 FLA	60 FLA
208 V-50/60 Hz-3 Ph	25 FLA	36 FLA
240 V-50/60 Hz-1 Ph	40 FLA	55 FLA
240 V-50/60 Hz-3 Ph	23 FLA	33 FLA

* Aadir 375 mm para el control de la oscilaci3n de la puerta ** La altura total sin la parte superior es de 1943 mm

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso