

Armoire de séchage pour les EPI de pompiers

Séchage et traitement rapides — Basse température — Sans action mécanique




Créé spécialement pour les tenues de pompiers

Cette armoire de séchage a été spécialement conçue pour un séchage efficace et sans danger des tenues de pompiers.

Grande capacité

La grande capacité de la FC-6 permet de sécher simultanément 6 EPI complets, ainsi que 6 paires de bottes et de gants. La FC-3, quant à elle, est équipée d'une penderie pour 3 EPI complets, ainsi que des supports pour des paires de bottes et de gants. Le débit d'air de 34 m³/min (1 200 CFM) à l'intérieur de l'armoire permet de sécher rapidement les EPI. Le linge plat peut également être séché sur une table réglable (en option).

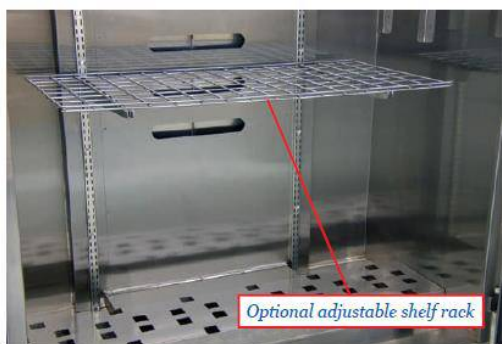

Qualité et durée de vie

La fabrication en acier inoxydable lui procure un niveau de résistance élevé à la corrosion. Le mécanisme de verrouillage de la porte à trois points apporte une sécurité plus importante et efficace. De plus, sa robuste construction a été prévue pour un usage quotidien et une longue durée de vie.

Facilité d'entretien

Les résistances électriques (8 ou 12 kW) et les ventilateurs sont disponibles localement, ce qui simplifie et réduit les coûts d'entretien.

Débit d'air orienté et contrôlé

Les tubes d'air offrent de meilleures performances de séchage en permettant au flux d'air chaud de pénétrer dans les EPI et les tenues. Un accessoire supplémentaire (en option) peut être ajouté afin d'augmenter le flux d'air vers la tenue et d'accélérer le temps de séchage.



Respect des températures

Les résistances sont couplées à une sonde de température et à un interrupteur de limite de température pour garantir que les températures internes ne dépassent pas 40 °C (105 °F), conformément à la norme NFPA 1851.

Important

Cette armoire de séchage est très efficace, car elle utilise un débit d'air orienté plutôt qu'une action mécanique. Cela en fait un excellent choix pour les casernes de pompiers. Grâce à sa capacité de trois à six tenues complètes de pompiers et à une durée de cycle d'environ 60 minutes, cette armoire vous fera gagner un temps précieux.

Caractéristiques	FC-3	FC-6
Charge maximale — tenues complètes	3	6
Largeur en mm*	1 016	1 549
Profondeur en mm	883	914
Hauteur en mm**	2 184	2 184
Poids net en kg.	256	352
Dégagement entre le sol et le bas de la porte en mm	38	38
Règlage manuel de l'ouverture du clapet en mm	152	152
Tensions disponibles		
208 V-50/60 Hz-1 Ph	45 FLA	60 FLA
208 V-50/60 Hz-3 Ph	25 FLA	36 FLA
240 V-50/60 Hz-1 Ph	40 FLA	55 FLA
240 V-50/60 Hz-3 Ph	23 FLA	33 FLA

* Ajouter 375 mm pour la commande d'oscillation de la porte

** La hauteur totale sans la partie supérieure est de 1 943 mm

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.