

LACO FOLD EVO

FIRST CLASS FOLDING

- Langsvouwmaschine
- Plieuse longitudinaux
- Folding machine
- Längs Falt Machine



Lacofold Evo (nl)

- Automatische lengtevouwer
- 1,2 of 3 lengte vouwen
- 1,2,3 of 4 banen
- Manuele bypass
- Uitvoertafel 600mm
- Gesynchroniseerde snelheid
- Werkbreedte tot 3.3m
- Max. lengtevouw tot 3.0m
- Vouwdruk regelbaar en per gekozen programma (digitaal instelbaar)
- Blaasdruk regelbaar per programma
- Mogelijkheid automatische baan koppeling
- Machine gemonteerd op loopwielen
- Test programma alle functies
- Bediening met kleuren touch - screen 5,7"

Lacofold Evo (fr)



- Plieuse automatique
- 1,2 ou 3 plis longitudinaux
- 1,2,3 ou 4 voies
- Bypass manuel
- Table de réception 600mm
- Vitesse synchronisé
- Largeur max. 3.3m
- Max. pliage jusqu'à 3.0m
- Pliage par jet d'air, réglable par temps et par programme (digitale)
- Pression jet d'air réglable par program
- Possible couplage aut. des voies
- Machine montée sur roue
- Programme de test de tous les fonctions
- Commande par écran tactile couleur 5,7"

Lacofold Evo (en)

- Aut. length folding machine
- 1,2 or 3 Primary folds
- 1,2,3 or 4 lanes
- Manuel Bypass
- Receiving table 600mm
- Aut. speed synchronization
- Long fold max. 3.0m
- Max. folding width 3.3m
- Primary folds by air blast, adjustable in time and for each program (digital)
- Adjustable air blast pressior for each program
- Aut. lanes coupling
- Machine mounted on wheels
- Test program for all functions
- Color touch screen 5,7"

Lacofold Evo (de)

- Aut. Längsfaltmaschine
- 1,2 or 3 Längsfaltungen
- 1,2,3 or 4 Bahnen
- Manuel Bypass
- Tisch 600mm
- Aut. Geschwindigkeit Reglung
- Max. lange Faltung 3.0m
- Maschine Breite max. 3.3m
- Längsfaltungen mit Luft, Zeit Einstelbahr und für jede Program (digital)
- Luft drück Einstellbahr für jede Program
- Aut. Bahn Kopplung
- Maschine auf Rädern
- Test Programm für alle Funktion
- Touch Screen 5,7"

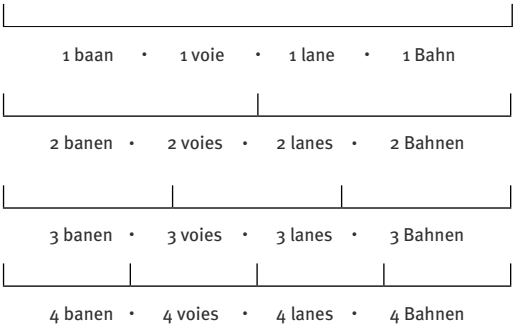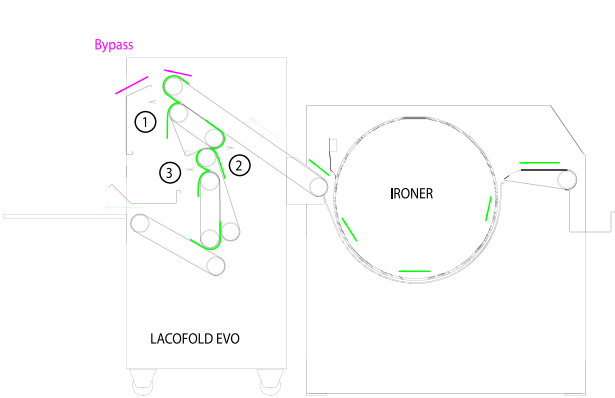

	Lacofold evo 1750/2000	Lacofold evo 2200/2500	Lacofold evo 3000	Lacofold evo 3300
Aantal banen - Nombre des voies Number of lanes - Anzahl Bahnen	1-2	1 - 2 - 3	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4
Min.stuk plooiën - Largeur min. Min. folding piece - Min. Abmessung Teil	m 0.5 inch 20	0.5 20	0.5 20	0.5 20
Max. Stuk plooiën - Largeur Max. Max. folding piece - Max. Abmessung Teil	m 3.2 inch 125	3.2 125	3.2 125	3.2 125
Perslucht druk - Pression aircomprimé Compressed air - Druck luft	bar 6 psi 87	6 87	6 87	6 87
Perslucht verbruik - Consommation d'air - Air consumption - Luft Verbrauch	l/min 300 gal/min 80	350 93	400 106	450 120
Afmetingen - Dimensions LXDXXH Dimensions - Abmessungen LXDXXH	mm 2.71x1.58x1.7 inch 106x62x67	3.21x1.58x1.7 126x62x67	3.71x1.58x1.7 146x62x67	4.01x1.58x1.7 158x62x67
Gewicht - Poids Weight - Gewicht	kg 565 lbs 1240	600 1320	625 1375	680 1500
Electrische aansluiting - Connection électrique - Electrical connection Strom Anschluss	230V. /50Hz 2 x 1.5mm² + PE	230V. /50Hz 2 x 1.5mm² + PE	230V. /50Hz 2 x 1.5mm² + PE	230V. /50Hz 2 x 1.5mm² + PE
Persluchtaansluiting - Connection Aircomprimé - Air connection Drückluft Anschluss	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

Wijzigingen onder voorbehoud - Sous réserve de modification - Subject to alteration - Änderungen vorbehalten