


# Calandras con cubeta flexible y sus características

M 60-20 / M 70-25 / M 80-30

acj  
Laundry Systems

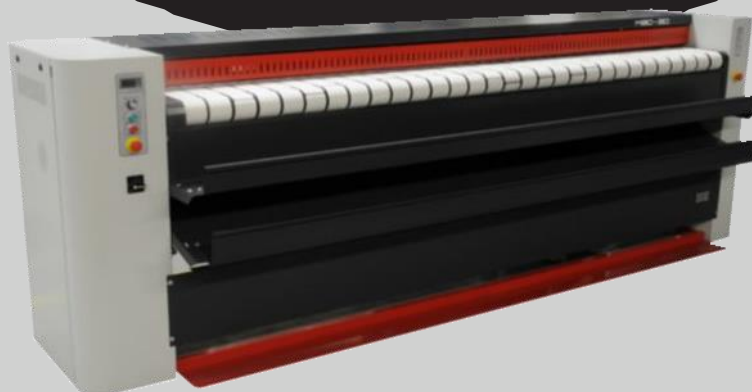

## Características:

- Cubeta flexible calentado con aceite y bomba de circulación.
- Rollo perforado con ventilador de extracción.
- Rollo cubierto con muelles y relleno Nomex Caldera de alta eficiencia 94% con bajo contenido de aceite.
- Poco tiempo de calentamiento.
- Bajo consumo de energía (0,38 kw/kg) Ergonómico.
- Temperatura de la cubeta ajustable.
- Velocidad de planchado ajustable.
- Fácil operación.
- Alimentación de retorno.
- Protección de dedos, bandas de alimentación de poliéster y raspadores de lino (sin marcas).

## Opciones:

- Pedal de pie para retener el rodillo.
- Caja de monedas externa.
- Impresión de conexión al sistema de pago central.
- Muelles laminares de acero inoxidable de 30 mm de ancho.
- Conexión con 380-420V/3/50Hz + N + PE
- LPG KIT: uso de propano-butano

|                                                  |       | M 60-20        | M 70-25        | M 80-30        |
|--------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
| Producción con retención de humedad 50% - 185° C | Kg/hr | 60             | 70             | 80             |
| Diámetro del rodillo                             | cm    | 37             | 37             | 37             |
| Largo del rodillo                                | cm    | 200            | 250            | 300            |
| Velocidad planchado                              | M/min | 2,0 - 6,0      | 2,0 - 6,0      | 2,0 - 6,0      |
| Energía eléctrica de calefacción                 | Kw    | 20.0           | 27.0           | 35.0           |
| Quemador de capacidad                            | kw    | 35             | 35             | 35             |
| Dimensiones Largo x ancho x alto                 | M     | 2,71x1,05x1,21 | 3,21x1,05x1,21 | 3,71x1,05x1,21 |
| Peso                                             | Kg    | 800            | 1000           | 1200           |