



TROIS CAPACITÉS — STAPH GUARD

CARACTÉRISTIQUES

Lesessoreuses à chargement et déchargement rapides sont dotées de deux compartiments pour une productivité élevée et une qualité de lavage supérieure.


Chargement rapide grâce à deux grands compartiments bas qui s'ouvrent en même temps pour charger du linge. Déchargement facile et rapide du linge. Le tambour tourne jusqu'à positionner le contenu devant la porte pour le déchargement. Roulement robuste.

Grâce au système AUTOSTOP, cette position est atteinte en quelques secondes.

Meilleure action de lavage grâce à son chargement rapide et à son action exceptionnelle, élimination de la saleté.

Contrôle de la température de haute précision, permettant des réglages infinis.

Alimentation automatique, ce qui favorise sa régularité.

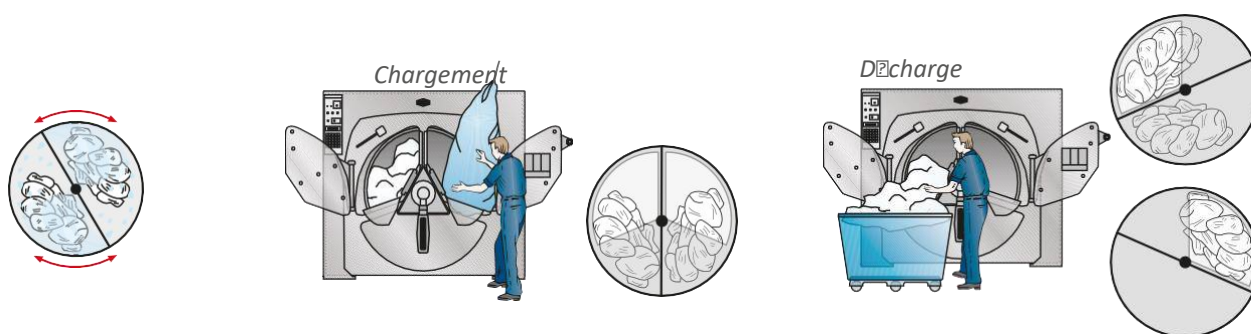

Commande par écran tactile MILTOUCH-EXTM, informations claires et informatives sur l'état actuel de fonctionnement de la machine, le temps de formule et le temps écoulé. Flexibilité totale de programmation. Permet à l'utilisateur d'accéder à toutes les fonctions de la machine à tous les niveaux, lavage/rinçage. Peut être connectée à des machines spécifiques. Diagnostic et résolution des problèmes.




RINSAVE[®] — Économiseur d'eau, de temps et d'énergie

MILNOR STAPH GUARD ◻

Système exclusif de laveuses-essoreuses


Barrière avec croisement de machines




Contrôle de fluides Staph CONTROL



Verrouillages de sécurité




Pression d'air positive et négative





TROIS CAPACIT▯S — STAPH GUARD

DONN▯ES TECHNIQUES



CARACT▯RISTIQUES

LAVEUSES-ESSOREUSES ▯ TAMBOUR DIVIS▯	42044 WR2		60044 WR2		72044 WR2	
Volume du tambour — cu. ft. (L)	35	(991)	72	(2039)	104	(2945)
Capacit▯ ▯ 6,3:1 lb./ft ³ (10:1 L/kg) — lb (kg)	220	(100)	450	(205)	650	(295)
Capacit▯ ▯ 7:1 lb./ft ³ (9:1 L/kg) — lb (kg)	245	(111)	500	(227)	725	(330)
Diam▯tre du tambour x profondeur — in (mm)	42 x 44	1067 x 1118	60 x 44	1524 x 1118	72 x 44	1829 x 1118
Nombre de compartiments du tambour	2	—	2	—	2	—
Moteur d'entra▯nement simple — HP (kW)	25	(18,64)	50	(37,28)	—	—
Moteur de lavage — HP (kW)	—	—	—	—	10	(7,45)
Vitesse du moteur vidange — HP (kW)	—	—	—	—	7,5	(5,59)
Moteur d'essorage — HP (kW)	—	—	—	—	20	(14,91)
Vitesse minimale du moteur d'essorage — HP (kW)	—	—	—	—	15	(11,18)
Vitesse de lavage approximative (inversion 4 fois/min) — tr/min	25—35	—	25—33 *	—	26	—
Vitesse d'essorage faible approximative — tr/min	240 *	—	240 *	—	220	—
Vitesse d'essorage maximale — g/min (G)	735	(322)	625	(332)	535	(292)
Robinet automatique de vidange — in (mm)	8	(203)	8	(203)	10	(254)
Robinets d'arriv▯e automatiques** — in (mm)	1,5	(38)	2	(51)	2	(51)
Largeur g▯n▯rique *** — in (mm)	89,25	(2267)	114,25	(2901)	119,75	(3041)
Profondeur g▯n▯rique *** — in (mm)	70,2	(1783)	83,25	(2115)	84,5	(2146)
Hauteur g▯n▯rique *** in (mm)	81,13	(2061)	93,96	(2387)	101,75	(2584)
Poids net approximatif — lb (kg)	5 700	(2585)	11 994	(5440)	17 260	(7829)

* Vitesses programmables. ** D▯bit ▯quivalent *** Avec accessoires standard. Contacter pour info sur les 3 poches.

Variations. La capacit▯ d▯pend de la densit▯ et du contenu. Les caract▯ristiques peuvent ▯tre modifi▯es sans pr▯avis.

STAPH GUARD ▯ LAVEUSES-ESSOREUSES	42044 SR2		60044 SR2		72044 SR2	
Volume du tambour — cu. ft. (L)	35	(991)	72	(2039)	104	(2945)
Capacit▯ ▯ 6,3:1 lb./ft ³ (10:1 L/kg) — lb (kg)	220	(100)	450	(205)	650	(295)
Capacit▯ ▯ 7:1 lb./ft ³ (9:1 L/kg) — lb (kg)	245	(111)	500	(227)	725	(330)
Diam▯tre du tambour x profondeur — in (mm)	42 x 44	1067 x 1118	60 x 44	1524 x 1118	72 x 44	1829 x 1118
Nombre de compartiments du tambour	2	—	2	—	2	—
Moteur d'entra▯nement simple — HP (kW)	25	(18,64)	50	(37,28)	—	—
Moteur de lavage — HP (kW)	—	—	—	—	10	(7,45)
Vitesse du moteur vidange — HP (kW)	—	—	—	—	7,5	(5,59)
Moteur d'essorage — HP (kW)	—	—	—	—	20	(14,91)
Vitesse minimale du moteur d'essorage — HP (kW)	—	—	—	—	15	(11,18)
Vitesse(s) de lavage approx. (inversion 4 fois/minute) — tr/min	25—35	—	25—33 *	—	26	—
Vitesse d'essorage minimale approx. — tr/min	240 *	—	240 *	—	220	—
Vitesse d'essorage maximale — g/min (G)	735	(322)	625	(332)	535	(292)
Robinet de vidange automatique — in (mm)	8	(203)	8	(203)	10	(254)
Robinets automatiques de vidange** — in (mm)	1,5	(38)	2	(51)	2	(51)
Largeur g▯n▯rique *** — in (mm)	70	(1774)	89	(2261)	102	(2591)
Profondeur g▯n▯rique *** — in (mm)	74,25	(1886)	83,5	(2121)	87,06	(2211)

ESSOREUSES 7 TAMBOUR DIVIS7



Hauteur g�n�rique *** — in (mm)	82,15 (2087)	100,95 (2564)	109 (2769)
Hauteur g�n�rique approx. — lb (kg)	6,156 (2792)	12 074 (5477)	18 954 (8597)