www.Helpi.biz

Empaquetadora HP AM81NML

HP AM81NML

EMPAQUETADORA

CARACTERÍSTICAS

Máquina de embalaje con film retráctil con alimentación en línea a la tranportadora.

Un innovador sitema de lectura de paquetes en la entrada garantiza el embalaje de productos muy pequeños y/o livianos.

El tamaño máximo del envase viene determinado por la longitud de la barra de soldadura, por el ancho del túnel y por el tamaño máximo de la película utilizable.

La temperatura de sellado, el tiempo de sellado, las cintas trsasportadoras de malla de tunel son ajustables a través del convertidor.

La máquina es una unidad monobloque montada sobre ruedas con el fin de facilitar los movimientos para hacer frente a diferentes necesidades de producción.

OPCIONES

- Auto-regulador de la unidad de retención para mantener el paquete durante el sellado.
- Rodillos compactadores de film en la descarga del túnel.
- Unidad de refrigeración sobre el horno exterior.
- Paneles de aislamiento para reducir el paso del túnel.
- Base ajustable en lugar de ruedas.
- Intercambiador de calor integrado en el sistema de calefactado del tunel.

DATOS T□CNICOS

- La m□quina de embalaje es totalmente automt□ica, hecho por una antorcha de soldadura y un t□nel para la retracci□ del film.
- Sistema de control en la parte delantera con pantalla t□ctil y multilenguaje, para la configuraci□ de la m□quina.
- Longitud de las cintas transportadoras:
  - Entrada 870 mm
  - Sl□da 650 mm
  - Anchura 550 mm.
- Barra de soldadura de acero con revestimiento PTFE antiadherente, longitud 810mm, carrera m□ima 380mm, desplazamiento electromec□ico.
- □rea de formaci□ del paquete y soldarura bien iluminada por LEDs.
- Sistema de desenrollado de film superior es alimentado a trav□ de un conversor, cotrolado por un compensador con un sistema de desenrrollado automt□co. Sistema desenrrollador de film inferior alimentado a trav□ de motorreductor y controlado por un compensador.
- Tipo de film utilizable; film plano. Maximizadores de bobinas;
  - Ancho 790 mm
  - Di□metro 350 mm
  - Espesor m□. de film para el mejor rendimiento de la m□quina de 20 a 80 µ
- Producci□ entre 4 y 12 paquetes por minuto, dependiendo de las dimensiones del empaquetado.
- T□nel de contracci□:
  - Ancho 700 mm
  - Altura 420 mm
  - Longitud 1300 mm
- Sistema de ventilaci□ por un motor centrf□go, temperatura ajustable hasta los 240□.
- Transportador de malla de acero, movido por una tracci□ lateral con cadenas, para asegurar una mayor estabilidad y durabilidad, velocidad del transportador es ajustable a trav□ de un conversor, con un ancho de 620 mm.
- Caja el□trica en el lateral de la m□quina.
- Fuente de alimentaci□ trif□sica de 400 voltios. Neutral no necesaria. Potencia el□trica instalada 18kW.
- Consumo de aire 3 litros por ciclo de aire seco.
- Presi□ de aire en funcionamietno 6 bar, con man□metro y regulador de presi□ instalados en m□quina, compresor de aire excluido.
- Color standard: azul claro RAL 5012, cr□teres gris claro RAL 7035. Otros colores bajo peticin.
- Peso 870kg.

HP AM81NML
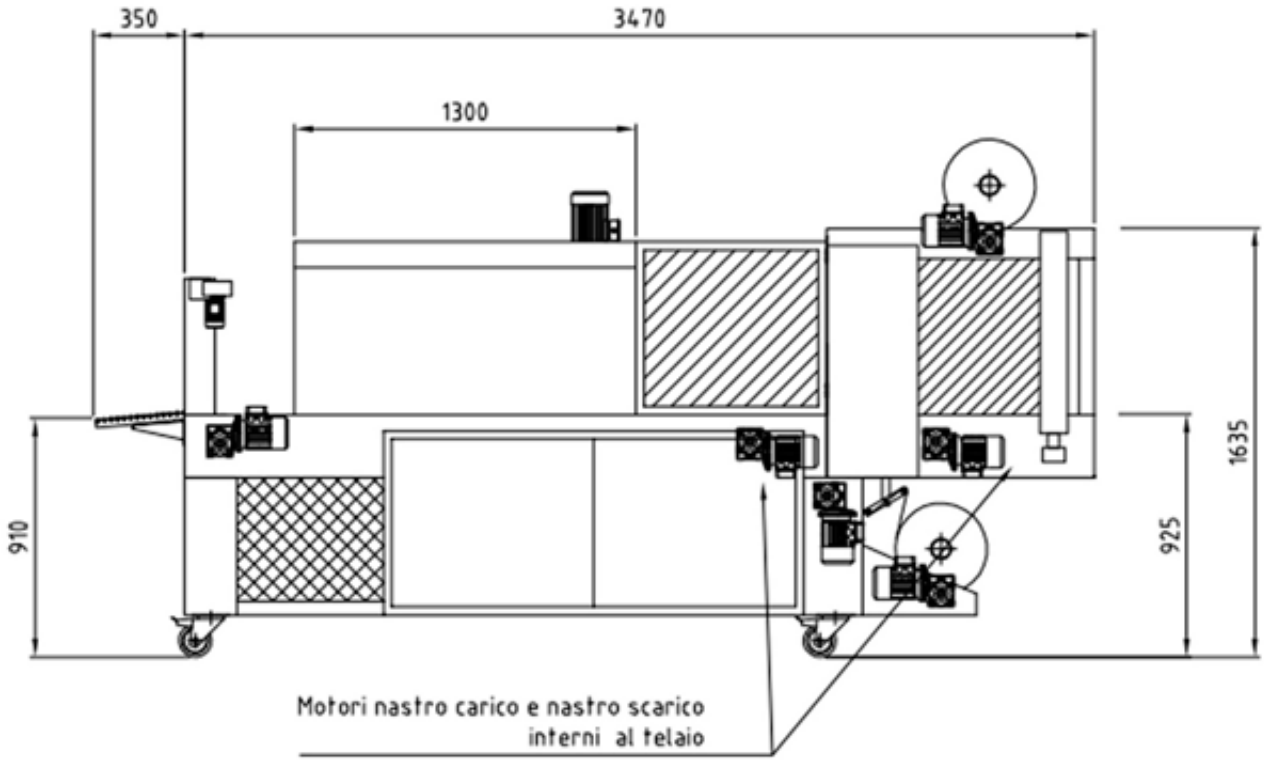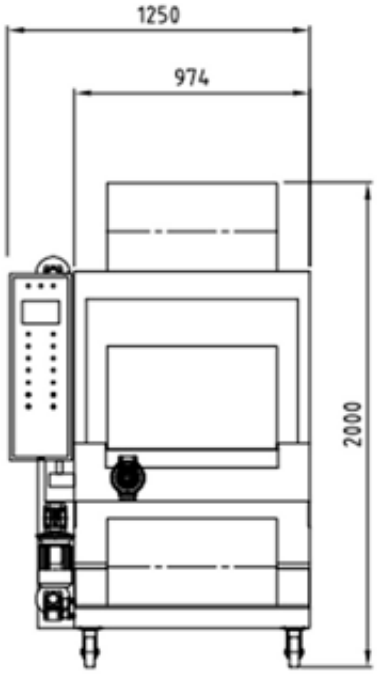
DATOS T□CNICOS