

UTILISATIONS

Plieuse compacte disponible avec 2 ou 3 plis longitudinaux et un nombre maximum de 4 voies. Normalement, Mekos est associée à la contre-plieuse à alimentation automatique Clino.

CARACTÉRISTIQUES

La technique de pliage mécanique avec renvoi de bande garantit l'uniformité et la précision du pliage, quels que soient la taille du linge et le type de tissu.

Des programmes automatiques avec sélection en fonction de la longueur de la pièce sont disponibles. Les différents postes de travail peuvent être synchronisés dans n'importe quelle combinaison.

Un seul moteur entraîne toutes les machines, quel que soit le nombre de voies. Aucun réglage pneumatique n'est nécessaire. La consommation d'air est très limitée.

CONFIGURATIONS

Largeurs de travail : 1 330 - 1 720 - 2 220 - 2 620 - 3 020 - 3 320 - 3 520 - 4 020 mm

Type de pliage :

- En deux
 - En trois
 - Format constant
- by-pass

Vitesse de pliage : standard égal à 36 m/min.








Configurations standard :

LARGEUR DE LA MACHINE	Nbre. VOIES	CONFIGURATION	Nbre. PLIS	LARGEUR MAXIMALE LINGE À PLIER
1330	1	1 x 1 200	2-3	1140
1720	1	1 x 1 640	2-3	1580
2220	2	2 x 1 100	2-3	1040
2620	2	2 x 1 300	2-3	1240
3020	3	3 x 1 000	2	940
3320	3	3 x 1 100	2	1040
		3 x 1 100	3	1 060 (avec 2 plis long. 1 750)
		1 x 700 + 2 x 1 300	2-3	1240/640
	4	4 x 825	2	765
	4	1 x 1 200 + 3 x 700	2-3	1 160/670 (avec 2 plis long. 1 750)
3520	3	3 x 1 166	2-3	1100
		1 x 1 300 + 2 x 1 100	2	1 260/1 060 (avec 2 plis long. 1 750)
		1 x 1 300 + 2 x 1 100	3	1 260/1 060 (avec 2 plis long. 2400)
	4	4 x 875	2	815
		1 x 1 400 + 3 x 700	2	1340/640
4020	4	4 x 1 000	2-3	940

DONNÉES TECHNIQUES

2950

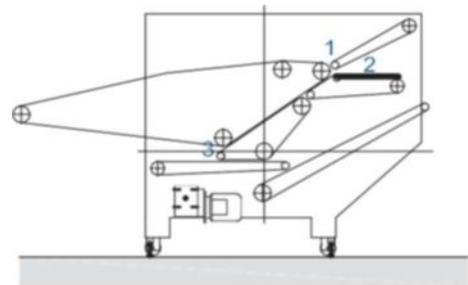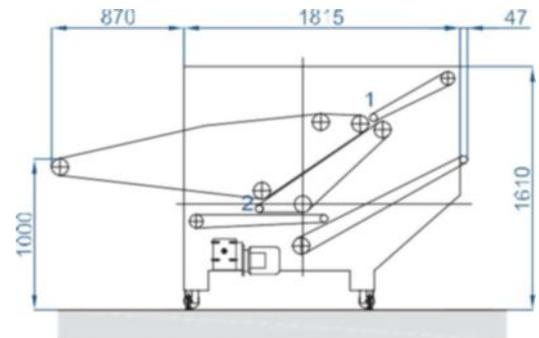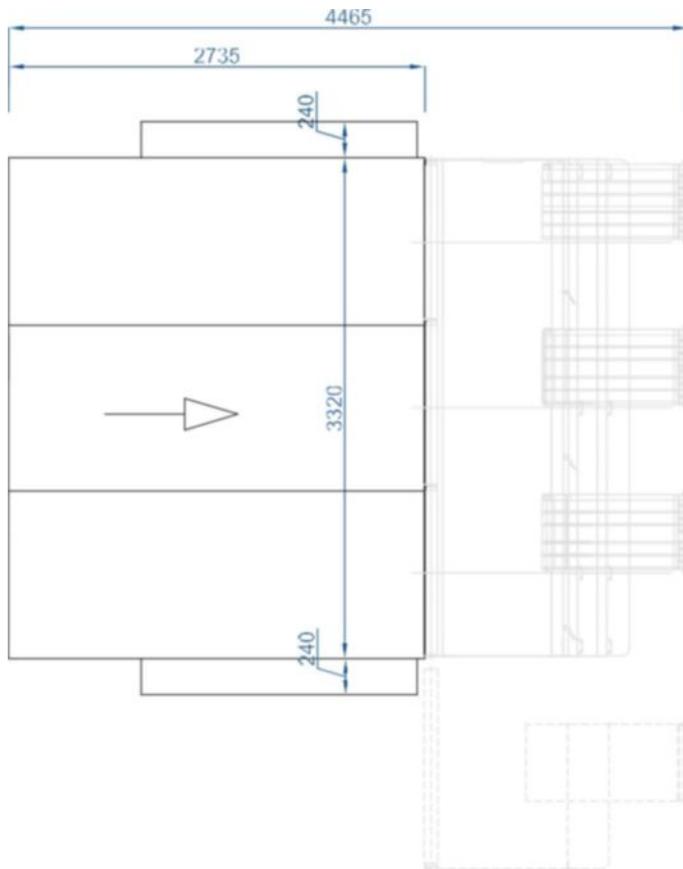

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance électrique installée	1,5 kW
Tension courant électrique	3 x 400 V + N + T - 50 Hz
Pression minimale d'air comprimé	5 bar
Consommation moyenne d'air comprimé	50 NI/min
Poids	1800 kg